


# 配光データ(配光曲線・円錐分布図)

配光角度	広角	前面パネル	クリア	器具光束	6300 lm
------	----	-------	-----	------	---------

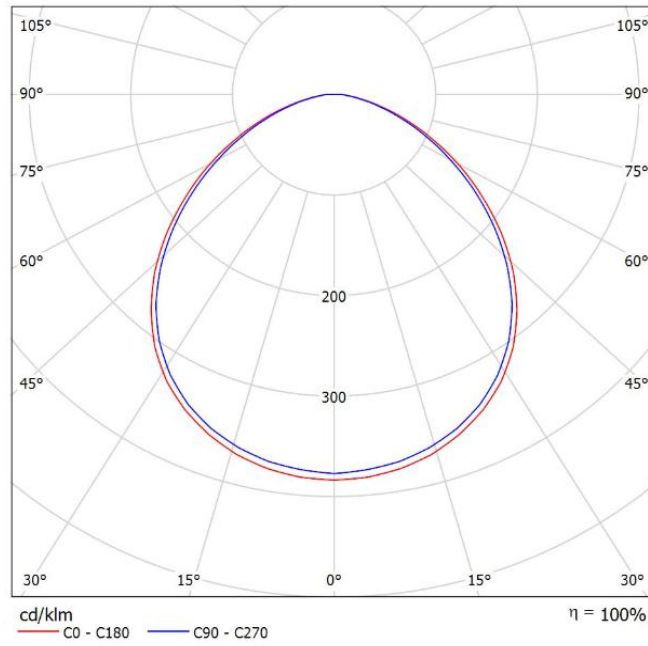

0.5	1.30	E(0°)	9666
	1.33	E(C90)	1080
1.0	2.60	E(C0)	1050
	2.66	E(0°)	2417
1.5	3.90	E(C90)	270
	4.00	E(C0)	262
2.0	5.19	E(0°)	1074
	5.33	E(C90)	120
2.5	6.49	E(C0)	117
	6.66	E(0°)	604
3.0	7.79	E(C90)	68
	7.99	E(C0)	66
		E(0°)	387
		E(C90)	43
		E(C0)	42
		E(0°)	269
		E(C90)	30
		E(C0)	29

距離 [m] 円錐半径 [m] 照度 [lx]  
— C0 - C180 (1/2ビーム角: 106.2°)  
— C90 - C270 (1/2ビーム角: 104.8°)

型式	
品番	AL06K
配光	WGC

ルミア株式会社