


配光データ(配光曲線・円錐分布図)

配光角度	広角	前面パネル	クリア	器具光束	6574 lm
------	----	-------	-----	------	---------

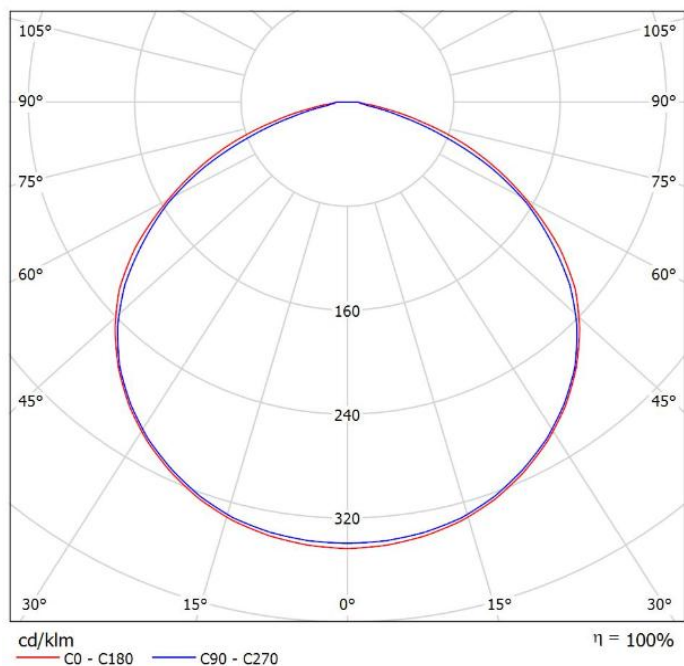

0.5	1.59	E(0°) 9036
	1.62	E(C90) 57.8° 676
		E(C0) 58.3° 656
1.0	3.18	E(0°) 2259
	3.24	E(C90) 57.8° 169
		E(C0) 58.3° 164
1.5	4.76	E(0°) 1004
	4.86	E(C90) 57.8° 75
		E(C0) 58.3° 73
2.0	6.35	E(0°) 565
	6.48	E(C90) 57.8° 42
		E(C0) 58.3° 41
2.5	7.94	E(0°) 361
	8.10	E(C90) 57.8° 27
		E(C0) 58.3° 26
3.0	9.53	E(0°) 251
	9.71	E(C90) 57.8° 19
		E(C0) 58.3° 18

距離 [m] 円錐半径 [m] 照度 [lx]
— C0 - C180 (1/2ビーム角: 116.6°)
— C90 - C270 (1/2ビーム角: 115.6°)

型式	
品番	AL06K
配光	W

ルミア株式会社