


配光データ(配光曲線・円錐分布図)

配光角度	広角	前面パネル	クリア	器具光束	9852 lm
------	----	-------	-----	------	---------

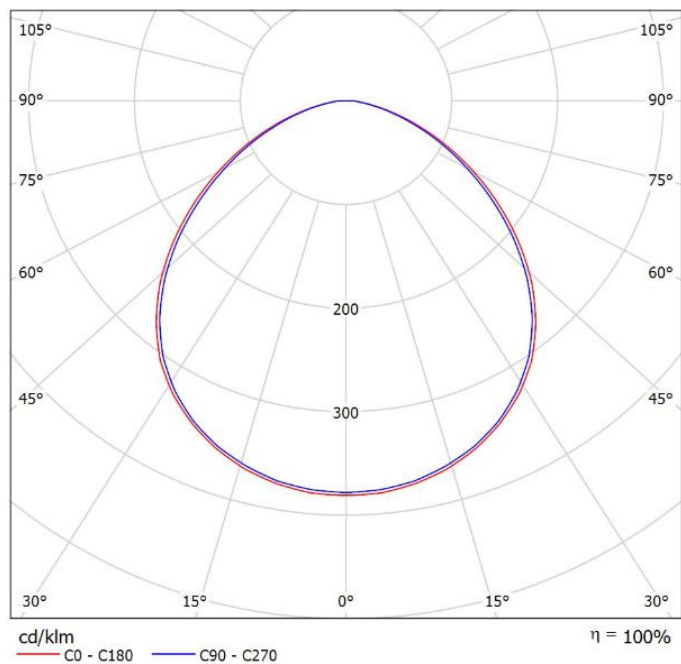

0.5	1.30		E(0°)	15012
	1.34		E(C90)	52.4° 1694
			E(C0)	53.2° 1615
1.0	2.60		E(0°)	3753
	2.67		E(C90)	52.4° 424
			E(C0)	53.2° 404
1.5	3.90		E(0°)	1668
	4.01		E(C90)	52.4° 188
			E(C0)	53.2° 179
2.0	5.19		E(0°)	938
	5.35		E(C90)	52.4° 106
			E(C0)	53.2° 101
2.5	6.49		E(0°)	600
	6.68		E(C90)	52.4° 68
			E(C0)	53.2° 65
3.0	7.79		E(0°)	417
	8.02		E(C90)	52.4° 47
			E(C0)	53.2° 45
距離 [m]		円錐半径 [m]	照度 [lx]	
— C0 - C180 (1/2ビーム角: 106.4°)				
— C90 - C270 (1/2ビーム角: 104.8°)				

型式	
品番	AL10K
配光	WGC

ルミア株式会社