


## 配光データ(配光曲線・円錐分布図)

配光角度	広角	前面パネル	クリア	器具光束	10604 lm
------	----	-------	-----	------	----------

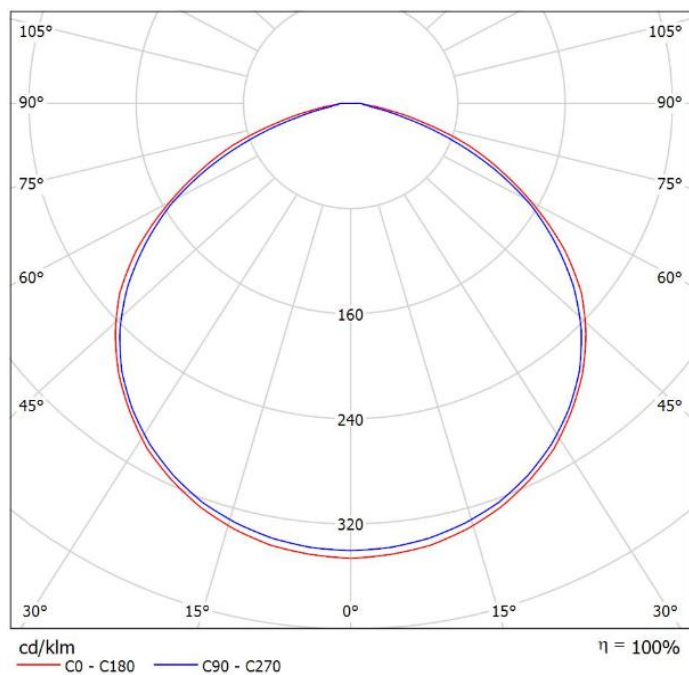

0.5	1.58	$E(0^\circ)$	14688
	1.61	$E(C90)$	1101
1.0	3.16	$E(0^\circ)$	3672
	3.23	$E(C90)$	275
1.5	4.75	$E(0^\circ)$	1632
	4.84	$E(C90)$	122
2.0	6.33	$E(0^\circ)$	918
	6.45	$E(C90)$	69
2.5	7.91	$E(0^\circ)$	588
	8.06	$E(C90)$	44
3.0	9.49	$E(0^\circ)$	408
	9.68	$E(C90)$	31
		$E(C0)$	1075
		$E(C0)$	269
		$E(C0)$	119
		$E(C0)$	67
		$E(C0)$	43
		$E(C0)$	30

距離 [m]      円錐半径 [m]      照度 [lx]

— C0 - C180 (1/2ビーム角: 116.4°)  
— C90 - C270 (1/2ビーム角: 115.4°)

型式	
品番	AL10K
配光	W

ルミア株式会社