


配光データ(配光曲線・円錐分布図)

配光角度	広角	前面パネル	グレアカット	器具光束	15508lm
------	----	-------	--------	------	---------

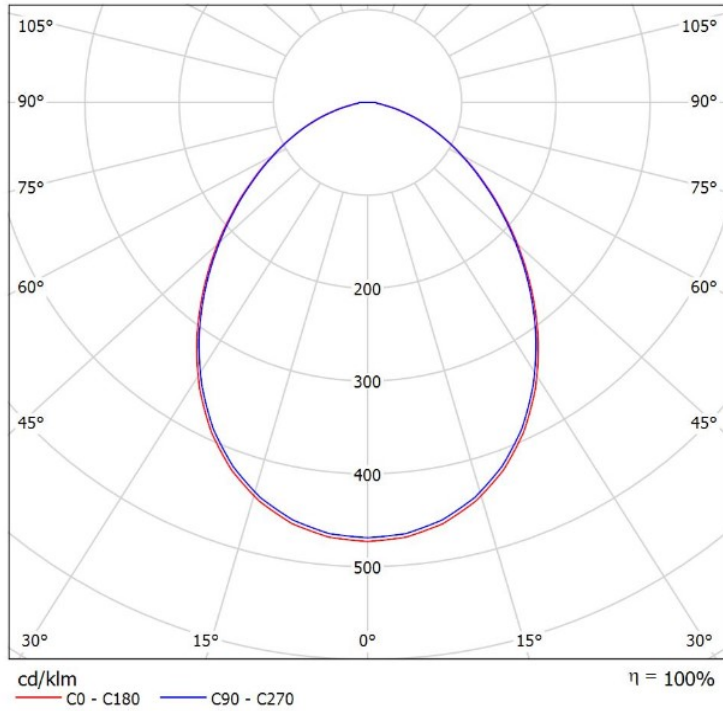

1.0	1.94	E(0°)	7335
	1.94	E(C90) 44.1°	1349
2.0	3.88	E(C0) 44.2°	1356
	3.89	E(0°)	1834
3.0	5.81	E(C90) 44.1°	337
	5.83	E(C0) 44.2°	339
4.0	7.75	E(0°)	815
	7.78	E(C90) 44.1°	150
5.0	9.69	E(C0) 44.2°	151
	9.72	E(0°)	458
6.0	11.63	E(C90) 44.1°	84
	11.67	E(C0) 44.2°	85
5.0	9.69	E(0°)	293
	9.72	E(C90) 44.1°	54
6.0	11.63	E(C0) 44.2°	54
	11.67	E(0°)	204
6.0	11.63	E(C90) 44.1°	37
	11.67	E(C0) 44.2°	38

距離 [m] 円錐半径 [m] 照度 [lx]

— C0 - C180 (1/2ビーム角: 88.4°)
— C90 - C270 (1/2ビーム角: 88.2°)

型式	
品番	HL15K
配光	WGC

ルミア株式会社