


配光データ(配光曲線・円錐分布図)

配光角度	広角	前面パネル	グレアカット	器具光束	20724lm
------	----	-------	--------	------	---------

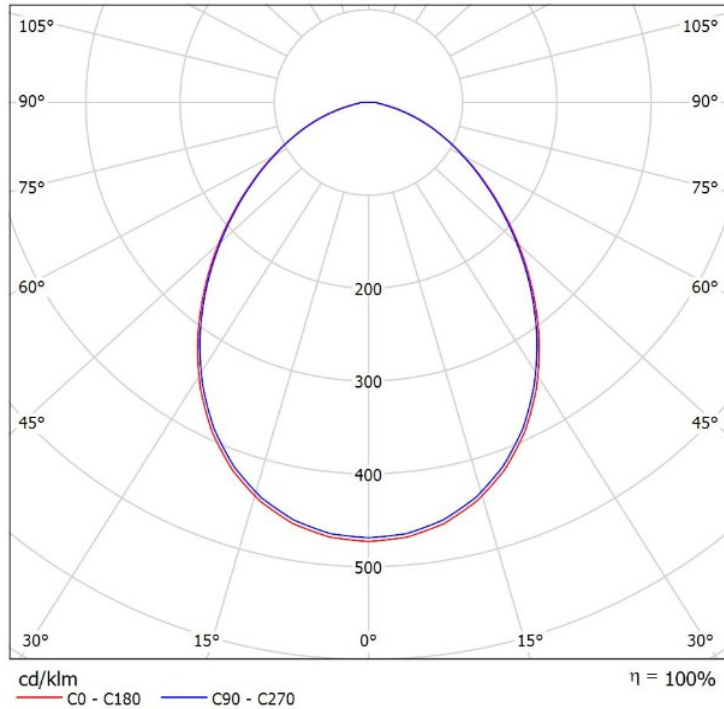

1.0	1.94	1.94	E(0°)	9802
			E(C90)	44.1° 1802
			E(C0)	44.2° 1811
2.0	3.88	3.89	E(0°)	2451
			E(C90)	44.1° 451
			E(C0)	44.2° 453
3.0	5.81	5.83	E(0°)	1089
			E(C90)	44.1° 200
			E(C0)	44.2° 201
4.0	7.75	7.78	E(0°)	613
			E(C90)	44.1° 113
			E(C0)	44.2° 113
5.0	9.69	9.72	E(0°)	392
			E(C90)	44.1° 72
			E(C0)	44.2° 72
6.0	11.63	11.67	E(0°)	272
			E(C90)	44.1° 50
			E(C0)	44.2° 50

距離 [m] 円錐半径 [m] 照度 [lx]

— C0 - C180 (1/2ビーム角: 88.4°)

— C90 - C270 (1/2ビーム角: 88.2°)

型式	
品番	HL20K
配光	WGC

ルミア株式会社