


配光データ(配光曲線・円錐分布図)

配光角度	広角	前面パネル	クリア	器具光束	20479lm
------	----	-------	-----	------	---------

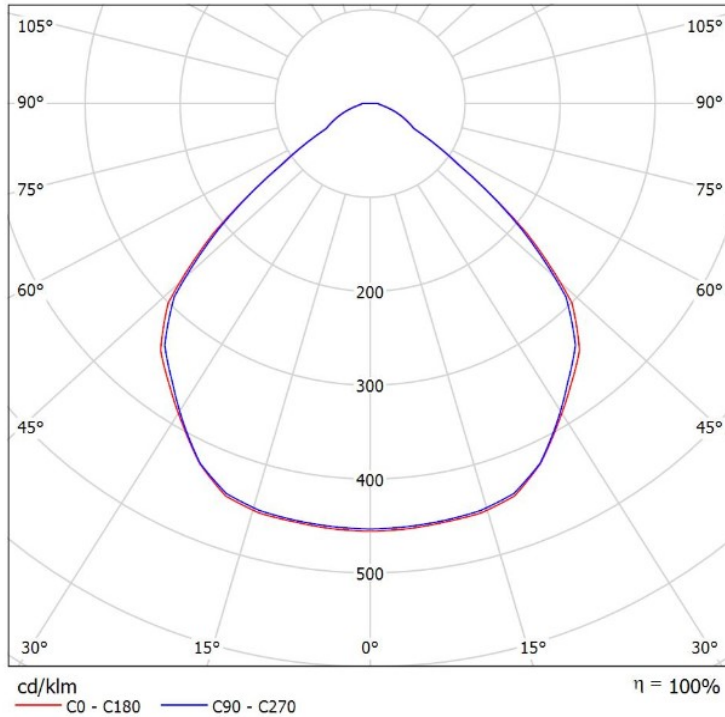

1.0	2.28	E(0°)	9333
	2.32	E(C90)	1334
2.0	4.57	E(0°)	2333
	4.63	E(C90)	334
3.0	6.85	E(0°)	1037
	6.95	E(C90)	148
4.0	9.14	E(0°)	583
	9.27	E(C90)	83
5.0	11.42	E(0°)	373
	11.59	E(C90)	53
6.0	13.71	E(0°)	259
	13.90	E(C90)	37
		E(C0)	49.2°

距離 [m] 円錐半径 [m] 照度 [lx]

— C0 - C180 (1/2ビーム角: 98.4°)

— C90 - C270 (1/2ビーム角: 97.6°)

型式	
品番	HL20K
配光	W

ルミア株式会社