


配光データ(配光曲線・円錐分布図)

配光角度	広角	前面パネル	グレアカット	器具光束	42170lm
------	----	-------	--------	------	---------

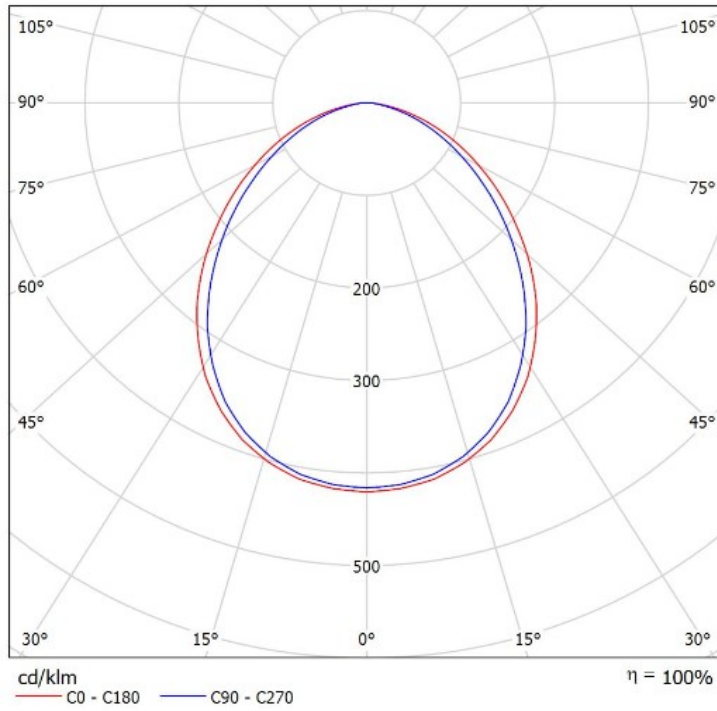

1.0	2.14		E(0°)	17730
	2.36		E(C90)	2799
2.0	4.27		E(0°)	4432
	4.72		E(C90)	700
3.0	6.41		E(0°)	1970
	7.07		E(C90)	311
4.0	8.55		E(0°)	1108
	9.43		E(C90)	175
5.0	10.69		E(0°)	709
	11.79		E(C90)	112
6.0	12.82		E(0°)	492
	14.15		E(C90)	78
			E(C0)	67

距離 [m] 円錐半径 [m] 照度 [lx]

— C0 - C180 (1/2ビーム角: 99.4°)

— C90 - C270 (1/2ビーム角: 93.8°)

型式	
品番	HL40K
配光	WGC

ルミア株式会社