


配光データ(配光曲線・円錐分布図)

配光角度	広角	前面パネル	クリア	器具光束	10510lm
------	----	-------	-----	------	---------

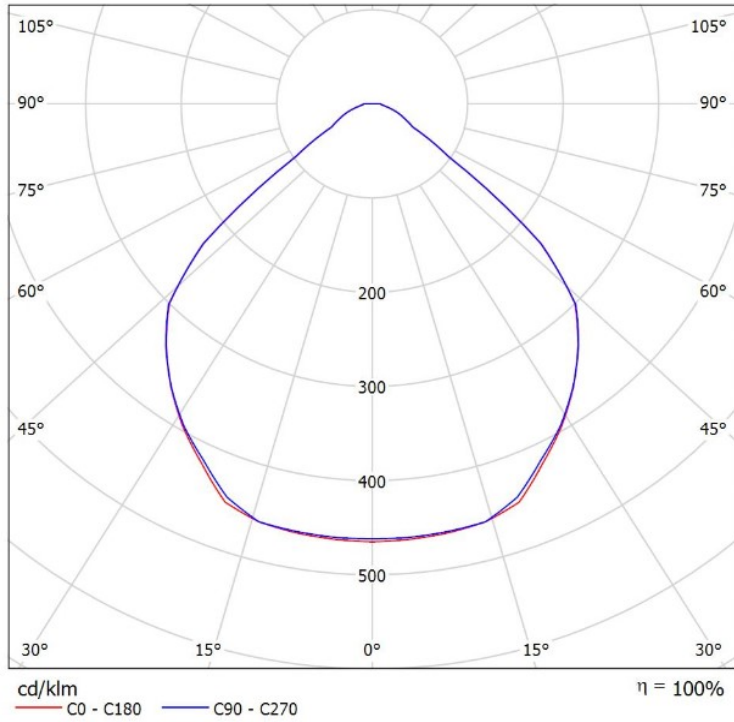

1.0	2.38	E(0°)	49.9°	4887
		E(C0)		654
2.0	4.75	E(0°)	49.9°	1222
		E(C0)		164
3.0	7.13	E(0°)	49.9°	543
		E(C0)		73
4.0	9.50	E(0°)	49.9°	305
		E(C0)		41
5.0	11.88	E(0°)	49.9°	195
		E(C0)		26
6.0	14.25	E(0°)	49.9°	136
		E(C0)		18

距離 [m] 円錐半径 [m] 照度 [lx]

— C0 - C180 (1/2ビーム角: 99.8°)

型式	
品番	HL10K
配光	W

ルミア株式会社