



# 配光データ(配光曲線・円錐分布図)

配光角度	狭角	前面パネル	クリア	器具光束	22974lm
------	----	-------	-----	------	---------

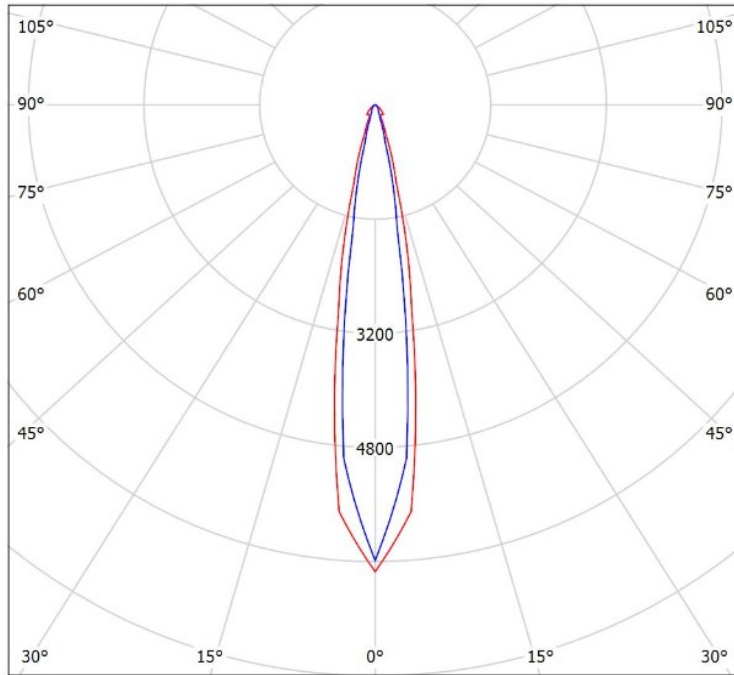

cd/klm — C0 - C180 — C90 - C270 η = 100%

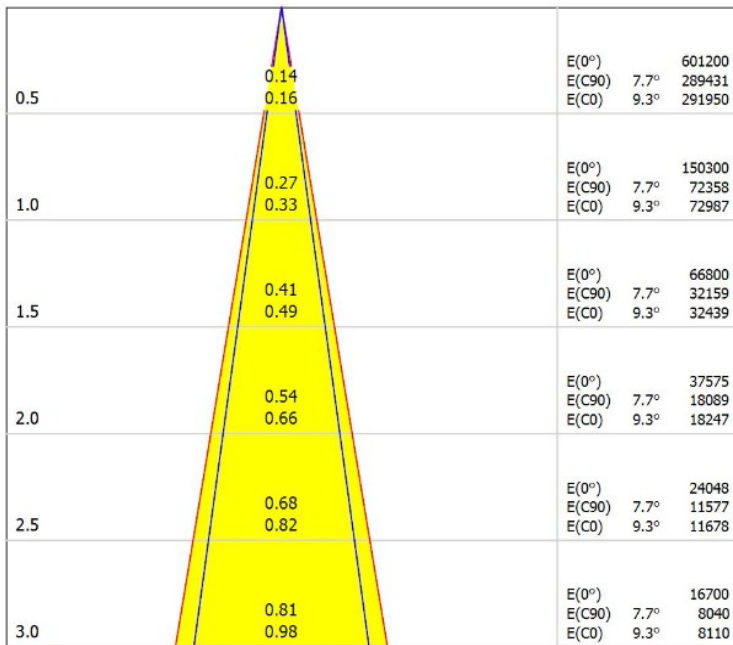

距離 [m] 円錐半径 [m] 照度 [lx]  
— C0 - C180 (1/2ビーム角: 18.6°)  
— C90 - C270 (1/2ビーム角: 15.4°)

型式	
品番	HL30K
配光	N

ルミア株式会社